


Seguridad
De Corte





Calibrador Vernier de Alta Presición de Acero al Carbón

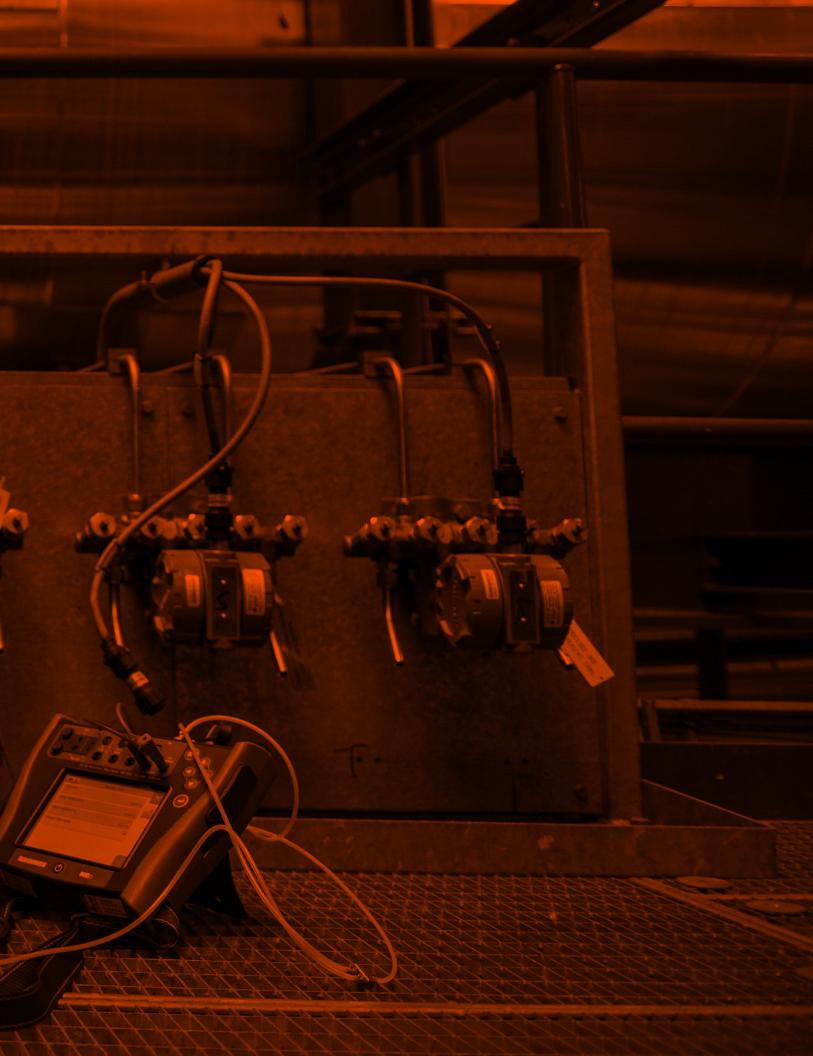

NOTAS: Calibrador vernier con acabado cromado satinado, fabricado en acero al carbón resistente al calor y a prueba de corrosión, precisión extrema, sus mordazas están diseñadas para mediciones externas e internas, fácil lectura. Cuatro formas de medición. Incluye estuche de plástico y ajuste fino.

/			
CÓDIGO	RANGO	SUPERIOR	INFERIOR
STW-1223-150-2	150mm/0-6"	.001"	.02mm
STW-1223-200-2	200mm/0-8"	.001"	.02mm
STW-1223-300-2	300mm/0-12"	.001"	.02mm

WESTON

Calibrador Vernier de Alta Presición Estándar y Milimétrico de Acero Inoxidable



NOTAS: Calibrador vernier con acabado cromado satinado, fabricado en acero inoxidable, resistente al calor y a prueba de corrosión, precisión extrema, sus mordazas están diseñadas para mediciones externas e internas, fácil lectura. Cuatro formas de medición. Incluye estuche de plástico.

CÓDIGO	RANGO	SUPERIOR	INFERIOR
STW-1223-150-5	150mm/0-6"	1 / 128"	.05mm

WESTON

Calibrador Vernier de Acero Templado



NOTAS: Calibrador vernier con acabado cromado satinado, fabricado en acero templado resiste el calor, precisión extrema, sus mordazas están diseñadas para mediciones externas e internas, de fácil lectura. Cuatro formas de medición. Incluye estuche de madera.

STW-1213-450-2 18" 80 mm STW-1213-600-2 24" 80 mm STW-1213-1000-2 40" 150 mm STW-1213-1500-2 60" 250 mm	CÓDIGO	RANGO	LARGO DE MORDAZA
5TW-1213-1000-2 40" 150 mm 5TW-1213-1500-2 60" 250 mm	STW-1213-450-2	18"	80 mm
STW-1213-1500-2 60" 250 mm	STW-1213-600-2	24"	80 mm
	STW-1213-1000-2	40"	150 mm
	STW-1213-1500-2	60"	250 mm
STW-1213-2000-2 80" 250 mm	STW-1213-2000-2	80"	250 mm

WESTON

Calibrador Vernier de Acero Inoxidable



NOTAS: Calibrador vernier con acabado cromado satinado, fabricado en acero inoxidable resistente al calor y a prueba de corrosión, precisión extrema, sus mordazas están diseñadas para mediciones externas e internas, de fácil lectura. Cuatro formas de medición. Incluye estuche de madera.

CÓDIGO	RANGO	LARGO DE MORDAZA
STW-1208-500-5	0-500 mm /0-20"	100 mm
STW-1208-600-5	0-600 mm /0-24"	100 mm

WESTON

Calibrador de Carátula Tipo Mitutoyo de Acero Inoxidable



NOTAS: Calibrador de carátula tipo Mitutoyo, fabricado en acero inoxidable, precisión extrema, sus mordazas están diseñadas para mediciones externas e internas, fácil lectura. Cuatro formas de medición. Graduación fraccional. Incluye estuche plástico.

CÓDIGO	RANGO	GRADUACIÓN
STW-1118-150	150 mm /0-6"	0.001"

WESTON

Calibrador de Carátula con Doble Lectura De Acero Inoxidable



NOTAS: Calibrador métrico de carátula doble aguja, fabricado en acero inoxidable. Fácil ajuste del cero en la carátula, deslizamiento ajustable para ajuste fino. Cuatro formas de medición. Graduación métrico y fraccional. Incluye estuche plástico.

CÓDIGO	RANGO	GRADUACIÓN
STW-1313-6	.200 mm /0-6"	0.001"/.02 mm

WESTON

Calibrador de Carátula a Prueba de Golpes de Acero Inoxidable



NOTAS: Calibrador fraccional de carátula, fabricado en acero inoxidable. Fácil ajuste del cero en la carátula, deslizamiento ajustable para ajuste fino. Cuatro formas de medición. A prueba de golpes. Graduación imperial 0.001°. Incluye estuche plástico.

CÓDIGO	RANGO	GRADUACIÓN
STW-1311-6	0-6"	.001"
STW-1311-8	0-8"	.001"
STW-1311-12	0-12"	.001"

WESTON

Calibrador de Carátula Largo de Acero Inoxidable



NOTAS: Calibrador métrico de carátula, fabricado con acero inoxidable. Fácil ajuste de cero en la carátula, deslizamiento para ajuste fino. Cuatro formas de medición. A prueba de golpes. Graduación imperial 0.001". Incluye estuche de madera.

,	,		
CÓDIGO	RANGO	GRADUACIÓN	LARGO DE MORDAZA
STW-1383-18	0-18"	.001"	3.15"
STW-1383-24	0-24"	.001"	3.39"

WESTON

Calibrador Digital Mini 0 - 4" de Acero Inoxidable



NOTAS: Calibrador digital mini con resolución de 0.01mm / 0.0005" botones de encendido / apagado y cero. Conversión pulgada / mm, con batería SR44 y un repuesto, fabricado en acero inoxidable, para medidas exteriores, interiores, profundidad y medidas de paso. Pantalla de fácil lectura. Incluye estuche plástico.

CÓDIGO	RANGO
STW-1111-100	0-100 mm /0-4"

WESTON

Calibrador de Carátula a Prueba de Golpes de Acero Inoxidable



CÓDIGO	RANGO	GRADUACIÓN
STW-1315-150	150mm	0.01mm
STW-1315-200	200mm	0.01mm
STW-1315-300	300mm	0.01mm

WESTON

Calibrador Digital Largo Punta de Carburo



NOTAS: Pantalla LCD grande para su fácil lectura. Función de memorización de datos. Se ajusta en cero en cualquier posición. Pila CR2032 SV.

CÓDIGO	RANGO						PRECISIÓN	RESOLUCIÓN
STW-1136-450	0-500 mm /18"	100/125	10mm	12mm	25mm	55mm	+0.05	0.01 mm /0.0005"
STW-1136-600	0-600 mm /24"	100/125	10mm	12mm	25mm	55mm	+0.07	0.01 mm/ 0.0005"



Calibrador Digital DIY 0-6 de Acero Inoxidable



NOTAS: Calibrador Digital con resolución de 0.01mm / 0.0005", para mercado DIY, botones de encendido / apagado. Conversión pulgada / mm, con batería SR44 y un repuesto, fabricado en acero inoxidable, para medidas exteriores, interiores, profundidad y medidas de paso. Pantalla de fácil lectura. Incluye estuche plástico.

CÓDIGO

RANGU

STW-1103-150 0-150 mm /0-6"

WESTON

Calibrador Digital Metálico a Prueba de Agua



NOTAS: Metálico, botón apagado/encendido, conversión pulgada/mm, botón de cero, pila CR2032 3V. Presición ± 0.03 mm

CÓDIGO	RANGO	RESOLUCIÓN		
STW-1115-150	150 mm /0-6"	0.01 mm /0.0005"		

WESTONCalibrador Digital Metálico

NOTAS: Metálico, botón apagado/encendido, conversión pulgada/mm, botón de cero, pila CR2032 3V. RESOLUCIÓN 0.01 mm/0.0005"

CÓDIGO	RANGO	PRESICIÓN
STW-1114-150	0-150 mm/6"	±0.03mm
STW-1114-200	0-200 mm/8"	±0.03mm
STW-1114-300	0-300 mm/12"	±0.04mm

WESTON

Calibrador Digital Largo




NOTAS: Pantalla LCD grande para su fácil lectura. Función de memorización de datos. Se ajusta en cero en cualquier posición. Conversión mm/inch en cualquier posición. Pila CR2032 SV. Incluye estuche de madera.

CÓDIGO	RANGO	MEDIDA
STW-1137-600	0-600 mm	24"
STW-1137-1000	0-1000 mm	40"

WESTON

Calibrador Digital de Fracciones



CÓDIGO	RANGO	GRADUACIÓN	DESCRIPCIÓN
STW-1117-150	0 - 6"	0.001"	Plástico
STW-1116-150	0 - 6"	0.001"	Metálico



WESTON

Calibrador Digital Plástico



NOTAS: Pantalla LCD grande para su fácil lectura. Función de memorización de datos. Se ajusta en cero en cualquier posición. Conversión my/inch en cualquier posición. Pila CR2032 SV. Incluye estuche.

CÓDIGO	RANGO	PRECISIÓN
STW-1119-150	0-150 mm/6"	±0.03mm
STW-1119-200	0-200 mm/8"	±0.03mm
STW-1119-300	0-300 mm/12"	±0.04mm

WESTON

Rango 8mm - 150mm

Juego de Calibradores Telescópicos 6 piezas A-F



NOTAS: Doble acción. Centrado automático, acabado cromado satinado. Mide con precisión y rápidamente en lugares donde solo se pueden usar micrómetro de interiores. Las cabezas del calibrador se expanden por medio de un resorte y después de tomar la medida, se aseguran girando el mango del calibrador.

CÓDIGO	MEDIC	A POR PIEZA	
STW-4206-1	A 8-12.7 mm	D 32 - 54 mm	
	B 12.7 - 19 mm	E 54-90 mm	
	C 19-32 mm	F 90 - 150 mm	

WESTON

Juego de Calibradores para Agujeros



NOTAS: Juego de Calibradores para agujeros, paquete con 4 piezas. Extra largos para llegar a lugares difícíles, fabricados en acero. Capacidad interna de 5/32" a 4"/1/4 de diámetro. Capacidad externa de 0 a 4" a 1/4 de diámetro.

CÓDIGO	MEDIDA P	OR PIEZA
ST111 (200 1	A 3.175 - 5.08 mm	C 7.62 - 10.16 mm
STW-4208-1	B 5.08 - 7.62 mm	D 10.16 - 12.7 mm

WESTON

Calibrador de Carátula para Agujeros



NOTAS: Indicador de disco con cubierta de protección, contacto de cerámica que mueve punta y yunques, bisel indicador de 2.28", fácil de ajustar, autocentrable, lectura Imperial. Incluye estuche plástico.

CÓDIGO	RANGO	HARGO DE	PROFUNDIDAD	TIPO DE YUNQUE
STW-2323-0	7 0.4 - 0.7"	80mm	4"	В
STW-2323-15	0.7 - 1.5"	80mm	6"	C
STW-2323-24	4 1.4 - 2.4"	150mm	6"	D
STW-2323-6	2-6"	250mm	6"	D
STW-2323-10	6-10"	250mm	16"	D

WESTON

Pila Óxido de Plata para Calibrador



CÓDIGO CONTIENE STW-P303-357 10 PIEZAS

WESTON

Pila para Calibrador



 CÓDIGO
 DESCRIPCIÓN

 STW-P2032
 1/16" - 1/2" x 64avos

Pila Alcalina para Calibrador



STW-PLR44

10 PIFZAS

WESTON

Calibrador Electrónico de Alturas con Doble Poste



NOTAS: Calibrador eléctronico de alturas con doble poste, resolución: 0.01mm/0.001", rayador con punta de carburo, acero inoxidable.

CÓDIGO	RANGO
STW-1151-300	0.300mm/0-12"
STW-1151-450	0.450mm/0-18"
STW-1151-600	0.600mm/0-24"

WESTON

Calibrador Electrónico de Alturas



uoi de pulita de ca	ai bui o. batei ia ii ictulua.	
CÓDIGO	RANGO	
STW-1152-300	0 - 12"	
STW-1152-450	0 - 18"	

WESTON



NOTAS: Calibrador de alturas con doble poste, graduación: 0.001", rayador de carburo, corredera en Acero Inoxidable, dos contadores de dirección separados.

CÓDIGO	RANGO
STW-1351-12	0-12"
STW-1351-18	0-18"
STW-1351-74	∩-74"

WESTON

Micrómetro tipo Cuchilla



NOTAS: Micrómetro tipo cuchilla, fabricado con puntas de lamina con una medida de grosor x anchura x longitud= .75 x 6 x 6.5mm para medir ranuras estrechas de cuñeros, herramientas especiales, etc. Husillo no rotatorio, con graduación métrica imperial. Incluye estuche.

CÓDIGO	RANGO
STW-3232-1	0 - 1"
STW-3232-2	1 - 2"
STW-3232-3	2-3"
STW-3232-4	3 - 4"

WESTON

Micrómetro Digital Mecánico



NOTAS: Micrómetro de precisión digital con 4 dígitos, con graduación métrica imperial, tope de matraca y puntas de carburo. Incluye estuche.

CÓDIGO	RANGO
STW-3400-1	0 - 1"
STW-3400-2	1-2"
STW-3400-3	2-3"
STW-3400-4	3 - 4"

WESTON

Micrómetro de Precisión para **Exteriores Fraccional**



NOTAS: Micrómetro de precisión para exteriores, con graduación métrica imperial, tope de matraca, y puntas de carburo. Graduación .0001"/.01mm. Incluye estuche.

CODIGO	RANGO
STW-3203-1	0 - 1"
STW-3203-2	1 - 2"
STW-3203-3	2-3"
STW-3203-4	3 - 4"
STW-3203-5	4 - 5"
STW-3203-6	5 - 6"
STW-3203-7	6 - 7"
STW-3203-8	7 - 8"
STW-3203-9	8 - 9"
STW-3203-10	9 - 10"
STW-3203-11	10 - 11"
STW-3203-12	11 - 12"

WESTON

Micrómetro de Precisión para Exteriores Milimétrico



NOTAS: Micrómetro de precisión para exteriores, con graduación métrica imperial, tope de matraca, y puntas de carburo. Graduación .0001°/.01mm. Incluye estuche.

CÓDIGO	RANGO
STW-3203-25	0 - 25mm
STW-3203-50	25 - 50mm
STW-3203-75	50 - 75mm
STW-3203-100	75 - 100mm
STW-3203-125	100 - 125mm
STW-3203-150	125 - 150mm

WESTON

Juego de Micrómetro para Exteriores



Graduación .0001"

NOTAS: Juego de 6 piezas de Micrómetro para exteri-ores, medición imperial, ajuste de cero y puntas de car-buro. Incluye estuche.

CÓDIGO	RANGO
STW-3203-33	0-3"
STW-3203-44	0-4"
STW-3203-66	0-6"
STW-3203-126	6-12"
STW-3203-1212	0-12"

WESTON

Calibrador de Alturas Análogo

NOTAS: Mide en milésimas. Graduación: .001"/.02mm.



CÓDIGO	RANGO
STW-1251-12	0 - 12"
STW-1251-18	0 - 18"
STW-1251-24	0 - 24"

WESTON

Juego de Micrómetro de Precisión

Graduació

NOTAS: Ju Micrómet medición i Con parad ajuste de i de carburi estuche.

ecision	
ón .01"mm	
uego de tro de Precisión, milimétrica. da de trinquete, cero y puntas ro. Incluye	

CÓDIGO	RANGO	EMPAQUE
STW-3203-753	0-75mm	3 pzas.
STW-3203-1004	0-100mm	4 pzas.
STW-3203-1506	0-150mm	6 pzas.

WESTON

Micrómetro Exterior con Barras Interiores para Tubo

NOTAS: Micrómetro exterior con barras interiores para tubo, medición im-perial, yunque intercam-biables para diferentes mediciones, puntas de carburo. Incluye estuche.



CÓDIGO	RANGO
STW-3206-6	0-6"
STW-3206-16	12-16"
STW-3206-20	16-20"
STW-3206-24	20-24"

Micrómetro para Interiores

Graduación 0.001"

NOTAS: Los topes de las cabezas y las barras con puntas son rectificados y endurecidos. Micrómetro interior, medición imperial. Rango de cabeza micrométrica 2 - 2.5°. incluye estuche y sujetador.



CÓDIGO	RANGO	DETALLE
STW-3221-8	2-8"	5 barras
STW-3221-12	2-12"	8 harras

WESTON

Micrómetro Interior con 3 Patas



CÓDIGO	RANGO	GRADUACIÓN
STW-3221-75	62mm - 75mm	0.005mm
STW-3221-88	75mm - 88mm	0.005mm

WESTON Micrómetro de Profundidad



NOTAS: Micrómetro de profundidad, medición imperial 0.0001", barras con puntas planas, freno de matraca, mide pequeños agujeros y ranuras. Incluye estuche.

CÓDIGO	RANGO
STW-3240-6	0 -6"
STW-3241-12	0 -12"

WESTON

Micrómetro para Interiores con Patrones Exteriores



NOTAS: Micrómetro para interiores con patrones exteriores, medición imperial. Ajuste de cero, bloqueo estándar. Juego de 7 piezas en total. Incluye estuche.

		,
CÓDIGO	RANGO	BARRA DE EXTENSIÓN
STW-3222-12	2 - 12"	0.5", 1", 2" (2pzas.), 4" 0.5", 1", 2" (2pzas.), 4", 8"
STW-3222-20	2 - 20"	0.5", 1", 2" (2pzas.), 4", 8"

WESTON

Compás para Exteriores



NOTAS: Compás para exteriores fabricado en ace-ro al carbón, fácil ajuste en todo el rango, tornillo de ajuste central, puntas balanceadas y tensión uniforme. Incluye estuche.

CÓDIGO	LONGITUD
STW-7243-100	100 mm/4"
STW-7243-150	150 mm/6"
STW-7243-200	200 mm/8"
STW-7243-300	300 mm/12"
STW-7243-400	400 mm/16"
STW-7243-600	600 mm/24"

WESTON

Compás para Interiores



NOTAS: Compás para interiores fabricado en acero al carbón, fácil ajuste en todo el rango, tornillo de ajuste central, puntas balanceadas y tensión uniforme. Incluye estuche.

CÓDIGO	LONGITUD
STW-7242-100	100 mm/4"
STW-7242-150	150 mm/6"
STW-7242-200	200 mm/8"
STW-7242-300	300 mm/12"
STW-7242-400	400 mm/16"
STW-7242-600	600 mm/24"

WESTON Compás de Puntas



NOTAS: Compás de puntas, fabricado en acero al carbón, fácil ajuste en todo el rango, tornillo de ajuste central, puntas balanceadas y tensión uniforme. Incluye

CÓDIGO	LONGITUD
STW-7246-100	100 mm/4"
STW-7246-150	150 mm/6"
STW-7246-200	200 mm/8"
STW-7246-300	300 mm/12"
STW-7246-400	400 mm/16"
STW-7246-600	600 mm/24"

WESTON Gage para Alambre



NOTAS: Galga popular para alambre de hierro, caliente y chapa de acero laminado en frío, usado para calibrar cables NO FERROSOS como cobre, latón y aluminio. Fabricado en acero inoxidable pulido. Tienen un cómodo grabado de equivalentes decimales de cada número. Graduaciones grabadas permanentemente en inglés o estándar de EE.UU. Incluye estuche de plástico.

CÓDIGO	LONGITUD
STW-4808	0-36"

WESTON Cuenta Hilos



STW-4821-52 .25-7mm / 4-62TPI 52 Combinado 60° **STW-4823-28** 4-62 TPI 48 Whitworth 55°

4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 16, 18, 19, **5TW-4823-28** 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62

TPI (Whitworth)
.25, .3, .35, .4, .5, .7, .75, .8, .9, 1, 1.15, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, .4, .4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm, 4, 4-1/2, 5, STW-4821-52 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62 TPI (US) 4-84 TPI 60°.25-7.00 mm (Whitworth)

STW-4823-52



NOTAS: Muy práctico medidor para determinar rápida-mente el tono de varios hilos. Hecho de acero para her-ramientas pulido de alta calidad. Cuenta con un dis-positivo de bloqueo en ambos extremos para bloquear de forma segura las hojas. Todas las hojas claramente marcados con el tamaño. Viene en una bolsa de plástico.

	·
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
STW-4823-31	4-42 TPI 31pzas. C/60°
STW-4823-55	4-42 y .25-6mm TPI 55pzas. C/55° (w)

WESTON Juego de Gages para Radios



NOTAS: Para radios, fabricado de acero de aleación, tierra de pre-cisión, cada gage tiene 5 super-ficies de calibramiento cóncavas o convexas. Contiene 25 piezas, con manija. Incluye estuche.

CÓDIGO	RANGO	PIEZAS	DETALLE
STW-4804-25E	1/64 - 1/2"	25	Con manija
STW-4804-8E	9/16 - 1"	8	Sin manija

WESTON Calibrador Gage para Brocas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
STW-4704	1/16" - 1/2" x 64avos
STW-4704-1	3 - 1 Fracc. Num. y Alfa
STW-4705	1mm a 13mm
STW-4706	A - Z
STW-4707	1-60

WESTON Gage para Cuerda 60°



NOTAS: Galga para cuerda templado, tiene 4 superficies de calibramiento de ángulo 14ths y 20ths sobre un lado, 24ths y 32ths sobe otro lado. Práctico galga utilizado en la mollenda y el establecimiento de herramientas de corte de tornillo. Fabricado en acero inoxidable templado, escala claramente grabada para encontrar el número de hilos por pulgada a través de graduaciones en 14, 20 y 32 avos de pulgada. Cuenta con una tabla de doble profundidad de rosca para determinar el tamaño de los taladros de derivación. Incluye estuche plástico. vación. Incluye estuche plástico.

STW-4810-60-2

609

WESTON Gage para Rosca ACME



STW-4807 60° Métrica, 55° Whitworth, 47 1/2° BA y 14 1/2° ACME

WESTON

Laina para Espesores



NOTAS: Cuchillas cónicas, longitud 3". Cada hoja está marcada con el tamaño métrico / imperiales. Hecho de acero para muelles endurecido. 26 lainas desde 0.0015 a 0.025"

CÓDIGO	RANGO
TW-4602-3E-26	NN15 - N25"

WESTON Calibrador de Agujeros



Fabricado en Acero Inoxidable

CÓDIGO	Rango MM	Rango Pulgada
STW-4825	1 - 16	1/32" - 5/8"

WESTON

Tolerancia 0.0002

Juego de Paralelos Ondulados



NOTAS: Para la sujeción de piezas de precisión. También para el montaje de piezas fráglies y delicadas. Endurecidas y rectificadas. Tolerancia +/- 0.0002" De 1/2 a 1" 1/2 Incrementos de 1/8

STW-4106 1/2" a la 1 - 1/2"

WESTON





STW-4103 6 piezas 3/8" - 2 1/4"

WESTON Juego de Paralelas de Precisión



CÓDIGO	RANGO	JUEGO
STW-4104-001	1/8"	20 piezas
STW-4104-002	3/16"	8 piezas
STW-4104-003	1/4"	18 piezas
STW-4104-004	1/2"	8 piezas
STW-4104-005	3/16 Y 1/2"pares .0003	10 piezas
STW-4104-006	1/8 Y 1/2" pares .0003	10 piezas



y vertical y el eje. Agarre con aislamiento térmico. Pris-ma inferior, molido fino. Incluye estuche.

	,	
CÓDIGO	MEDIDA	GRADUACIÓN
STW-4901-6	6"	0.0002"/10"
STW-4901-8	8"	0.0002"/10"
STW-4901-12	12"	0.0002"/10"

WESTON Nivel de Escuadra



NOTAS: Sirve para comprobar la superficie horizontal y vertical y el eje. Con aislamiento térmico mango y el vial transversal, 2 prismas y 2 superficies planas, molido fino. Incluye estuche.

CÓDIGO	MEDIDA	GRADUACIÓN
STW-4902-6	6 x 6"	0.0002"/10"

WESTON Juego Blocks Universales de Angulo



NOTAS: Contiene 17 Piezas

STW-4117 0, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45

WESTON

Tabla Comparadora de Rugosidades



STW-4131

Juego de 30 Piezas

WESTON

Juego de Calibradores Pin Gage PASO 0.001"

NOTAS: Incluye indicadou reentrador, varilla de fijación y todos los accesorios necesarios. Debe
usarse a una velocidad no mayor de 800 R.P.M.
El indicador permanece fijo, mientras al husillo de la máquina gira. Zanco de 3/4 x 7/8" de largo. Capacidad interna de 5/32" a 4"/1/4 de diámetro.



a 4"/1/4 de diámetro. Capacidad externa de 0 a 4" a 1/4 de diámetro. Pre- cisión + 0.0002".		
CÓDIGO	RANGO	PIEZAS
STW-4162-151	0.011-0.060"	50
STW-4162-119	0.061-0.250"	190
STW-4162-125	0.251-0.500"	250

Calibradores Redondo



Juego de 36 Piezas

NOTAS: Con agujero roscado en cada bloque 4 tornillos que se unen y 1 tirón incluidos. Hecho de acero de aleación. In-cluye estuche de madera.

Exactitud +/- .00005"

STW-4103-36

WESTON

Juego de Bloque Patrón

NOTAS: Fabricados en ace-ro de aleación. Con un cer-tificado individual, cumpleo o exceden las normas y especificaciones GGG-G15C grado 2. Grado 1. Incluye estuche.



CÓDIGO	GRADO	DESCRIPCIÓN
STW-4102-81A	1	81 pzas. 0.1001 - 0.1009, 0.101 - 0.149, .0595, 1-4
STW-4102-81B	Económico	81 pzas. 0.1001 - 0.1009, 0.101 - 0.149, .0595, 1-4
STW-4102-36	2	36 pzas050, .10011009,.101109, .110190, .100500, 1, 2, 4
STW-4100-47	2	47 pzas. 1.005, 1.01 - 1.19, 1.2 - 1.9, 1 - 9, 10 - 100 Métrico
STW-4100-87	2	87 pzas. 1.001 - 1.009, 1.01 - 1.49, .5 - 9.5, 10 - 100 Métrico

WESTON Juego Blocks Rectificado Ultra Precisión





NOTAS: Acero templado. Dureza de 50-60 HRC en los 6 lados. Escuadra: 0-0001"Paralelismo: 0.0001" Precisión en la altura par: +/- 0.0001" Tornillo allen 3/8 - 16 Llave hexagonal

STW-4105 1-2-3

WESTON

Transportador



STW-2371 3 - 1/2" - 2'

WESTON

Transportador Universal



NOTAS: Transportador universal, fabricada en acero inoxidable, graduación 5", 2 reglas 150mm/6" y 300mm/12". Incluye estuche.

,	
-énico '	Л
CODIGO	V
	٠
STW-2372-360	

0 - 360° sin Carátula 0 - 360° con Carátula STW-2373-360

WESTON Regla de Acero Rígida



NOTAS: Reglas flexibles, hechas de acero inoxidable satinada. Graduación - .5mm métrico, 1mm, pulgada 1/32", 1/64", 1/16".

	6"
STW-7110-6	0
STW-7111-6	6" con Clip
STW-7110-8	8"
STW-7110-12	12"
STW-7110-18	20"
STW-7110-24	24"

WESTON

Indicador de Pestaña de Precisión



NOTAS: Indicador de pestaña de precisión, movimiento enjoyado, carátula de fácil lectura, anti magnético, con 2 palpadores de 4mm y 8 mm. Graduación 0.001mm. Incluye estuche.

STW-2385-012

.12 mm

WESTON Indicador de Pestaña



NOTAS: Indicador de pestaña, a prueba de golpes, carátula de fácil lectura, con dos palpadores de 5/32". Graduación de 0.001". diámetro de bisel 1.18". Incluye estuche.

CÓDIGO	RANGO	Ø BISEL
STW-2380-31	.03"	1.18"
STW-2381-301	.03"	1.48"

WESTON

Juego de Puntas para Indicadores



STW-2380 .112 - 48' 22 Piezas

WESTON

Indicador de Carátula de Precisión



CÓDIGO	RANGO	Ø BISEL
STW-2307-1	0-1"	2.36"
STW-2312-2	0-2"	2.95"

WESTON **Indicador Coaxial (Centrado)**


NOTAS: Proporciona una lectura rápida y directa, varillas de extensión internos y externos, indicador imperial, con una graduación de .0005'. Incluye indicador centrador, varilla de fijación y todos los accesorios necesarios. Debe usarse a una velocidad no mayor de 800 R.P.M. El indicador permanece fijo, mientras al husillo de la máquina gira. Zanco de 3/4 x 7/8" de largo. Capacidad interna de 5/32" a 4"/1/4 de diámetro. Capacidad externa de 0 a 4" a 1/4 de diámetro. Incluye estuche. NOTAS: Proporciona una lectu-



RANGO 0 - 6" STW-2385-3

WESTON

Trusquin





CÓDIGO	LONGITUD DE POSTE
STW-6990-300	300 / 455 mm



NOTAS: Base magnética flexible, la longitud en general es de 330mm/13", abrazadera estàndar A, agujero de abrazadera 8mm, base-60x50x55mm, botón de encendido y apagado.

CÓDIGO FUERZA MAGNÉTICA STW-6207-80 80 Kg.

NOTAS: Base magnética con barra de ajuste fino NOTAS: Base magnética con barra de ajuste fino, poste principal diámetro 10x160mm(0.5 x 7"), asistente de poste diámetro 10x160mm(0.4 x 6.4"), base 60 x 50 x 55 mm (2.4 x 2 x 2.2"), botón de encendido y apagado, indicador de disco. Para trabajo pesado.

CÓDIGO FUERZA MAGNÉTICA
STW-6201-60 60 Kg.







NOTAS: Regla de acero, transportador y cabeza centradora. Cuadrado 90° y 45°, con nivel y scriber. Graduación de lámina- 1/2mm y 1/32mm" sobre un lado, 1 mm y 1/64". Graduado 180° en ambas direcciones, con el nivel. Incluye estuche.

CÓDIGO STW-2278-180

4 Piezas con Cabeza Cuadrada





WESTON Escuadra para Matricero 90°



NOTAS: Métrico: DIN875 clasifican 00. Hecho de acero inoxidable con revestimiento de cromo de satín. Hoja endurecida y pulido de la rectitud y paralelismo. Los cuadrados son precisos, tanto dentro como fuera. Tamaños de 18" (450 mm) y superior se suministran en caja de madera. Longitud de la lámina eficaz medido desde el borde interior de la viga de extremo de la hoja.

 CÓDIGO
 MEDIDAS

 STW-4790-2
 2" x 1 - 1/2"

 STW-4790-3
 2" x 3 - 1/2"

 STW-4790-4
 4" x 3"

 STW-4790-6
 6" x 4"

 STW-4790-8
 8" x 5"

 STW-4790-10
 10" x 6"

 STW-4790-12
 12" x 7"

 STW-4790-18
 18" x 10"

 STW-4790-24
 24" x 12"










NOTAS: Métrico: DIN875 clasifican 00. Hecho de acero inoxidable con revestimiento de cromo de satín. Hoja endurecida y pulido de la rectitud y paralelismo. Los cuadrados son precisos, tanto dentro como fuera. Tamaños de 18" (450 mm) y superior se suministran en caja de madera. Longitud de la lamina eficaz medido desde el borde interior de la viga de extremo de la hoja.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CÓDIGO	MEDIDAS
STW-4791-1	2", 3", 4", 6"
STW-4791-2	4", 6", 9", 12"







NOTAS: Hecho de granito, libre de deterioración, cambios mínimos de la dimensión debido a cambios de temperaturas, para inspecciones de trabajos en general. Cumple y excede las normas GG-P-463C.

CÓDIGO	MEDIDAS
STW-6900-12	12" x 18" x 2.8"
STW-6900-13	12" x 18" x 4"
STW-6900-18	18" x 24" x 4"
STW-6900-24	24" x 36" x 5.6"
STW-6900-36	36" x 48" x 4"
STW-6900-48	48" x 72" x 8"









































































2 1/8-3 1/2",3 1/2-6"



1.4 - 2.4"

2.4" 2 - 6"

10 - 16"

6"

6" 6"

16'

STWS-5512-6120

STWS-5512-6125 STWS-5512-6130

STWS-5512-6135

STWS-5512-6140




























































































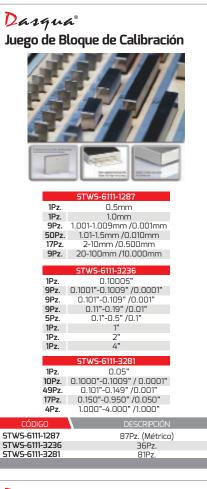











Cotizaciones

cotizaciones@ashenlinea.mx (81) 8326 2202