



Seguridad
Caídas







PA-31A

Absorbedor de impacto

Formados por una banda de absorción y una banda de sujeción, formadas por dos piezas textiles entretreídas, plegadas y situadas dentro de una funda de plástico transparente. En caso de caída las costuras de unión entre las dos piezas textiles se desgarran de forma progresiva, absorbiendo así el impacto de la caída. El absorbedor de impacto está hecho para unirse por medio del conector, o los dos mosquetones de 32, a un arnés para caídas.

Certificados



Longitud	1.85 metros.
Empaque	1 pieza



PA-41

Línea de vida

Cuerda de poliamida torcida de tres cabos que posee un diámetro de 14mm y una gran resistencia a la tracción. La cuerda soporta una carga de rotura mínima de 32 KN. La cuerda posee además un filamento de colores que ejerce una función de testigo de desgaste. Los extremos de la cuerda van provistos de gasas ingeridas de poliamida color rojo a modo de guardacabos para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por los mosquetones. Los nudos de ambos extremos de la cuerda van protegidos mediante una funda de PVC retráctil. Incluye dos mosquetones 32.

Certificados



Longitud	1.80 metros.
Empaque	1 pieza

PA-26C / PA-30C

Arnés

Diseñados para protección contra caídas en trabajos en alturas. Colores sólidos muy novedosos, lo cual permite supervisar a distancia el uso de los mismos. Reforzados y confeccionados con cintas de poliéster, por sus materiales y diseño permite máxima movilidad al usuario, cuentan con diferentes tipos de ajustes, lo cual ofrece máxima seguridad, clase A. Nuestros arneses cumplen con las certificaciones europeas. Tienen argolla de enganche dorsal tipo "D", lo cual permite al usuario sujetarse de manera segura a los puntos de anclaje necesarios, los cuales se obtienen mediante elementos seguros de amarre

Certificados



Modelo

PA-26C

Color

Verde

PA-30C

Naranja /Gris

Empaque

1 pieza.

PA-51

Punto fijo

Punto fijo o conector de anclaje temporal, con anillo en uno de los extremos en "D" y en el otro extremo vuelta cosida resistente. Medida estandar de 1.50 mts., lo cual permite tener anclaje seguro. Este punto fijo se debe utilizar en estructuras, que no permiten el anclaje por medio de mosquetones, estos puntos fijos se utilizan como unión entre las estructuras y la línea de vida o el absorbedor de impacto.

NOTA IMPORTANTE: ESTE PUNTO FIJO DEBE SER ENROLLADO EN SU TOTALIDAD Y NO DEJAR EXCEDENTES, YA QUE ESTO ALTERARIA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

Certificados



Longitud

1.50 metros.

Empaque

1 pieza.

PA-26C



Broche plástico

Hebilla metálica para ajuste en pecho

Hebilla metálica para ajuste en pierna

PA-30C



Broche metálico

Hebilla metálica para ajuste en pierna



MODELO: A1



MODELO: A1C1



Materiales

Cinta poliéster 100%
Acero estampado y tropicalizado

Sistema

Contra caídas

Tallas

36 40 44

Aplicaciones

Industria en general
Construcción y Servicios públicos

Normatividad

ANSI Z359.1 - 2007
ANSI A10.32 - 2004
NRF - 024 - PEMEX 2009

MODELO: A1C11PG



MODELO: A1E



Materiales

Cinta poliéster 100%
Acero estampado y tropicalizado

Sistema

Contra caídas

Tallas

36 40 44

Aplicaciones

Industria en general y Construcción
Telecomunicaciones
Servicios públicos

Normatividad

ANSI A10.32 - 2004
ANSI Z359.1 - 2007
ANSI A10.32 - 2004
NRF - 024 - PEMEX 2009

2

MODELO: A2



MODELO: A2C1C2



Materiales

Cinta poliéster 100%
Acero estampado y tropicalizado

Sistema

Posicionamiento
Contra caídas

Tallas

36 40 44

Aplicaciones

Industria en general
Construcción y Servicios públicos

Normatividad

ANSI A10.32 - 2004
ANSI Z359.1 - 2007
ANSI Z359.3 - 2007
NRF-024-PEMEX 2009

MODELO: A2C11PG



MODELO: A2E



Materiales

Cinta poliéster 100%
Acero estampado y tropicalizado

Sistema

Posicionamiento
Contra caídas

Tallas

36 40 44

Aplicaciones

Industria en general
Construcción y Servicios públicos
Telecomunicaciones

Normatividad

ANSI A10.32 - 2004
ANSI Z359.1 - 2007
ANSI Z359.3 - 2007
NRF - 024 - PEMEX 2009

3

MODELO: A4



MODELO: A6



Materiales

Cinta poliéster 100%
Acero estampado y tropicalizado

Sistema

Rescate — Multipropósito y Posicionamiento
Contra caídas

Tallas


36 40 44

Aplicaciones

Industria en general y Servicios públicos
Construcción —
Espacios confinados —

Normatividad

ANSI Z359.1 - 2007
ANSI A10.32 - 2004
NRF - 024 - PEMEX 2009
ANSI Z359.3 - 2007



MODELO: A2A



MODELO: A2AT



Materiales

Cinta Poliéster 100%
Acero estampado y tropicalizado

Sistema

Posicionamiento y contra caídas

Tallas

36 40 44

Aplicaciones

Industria en general, Construcción
Telecomunicaciones y Servicios públicos


Normatividad

ANSI Z359.1 - 2007
ANSI Z359.3 - 2007
ANSI A10.32 - 2004
NRF - 024 - PEMEX 2009

MODELO: A4A



MODELO: A3

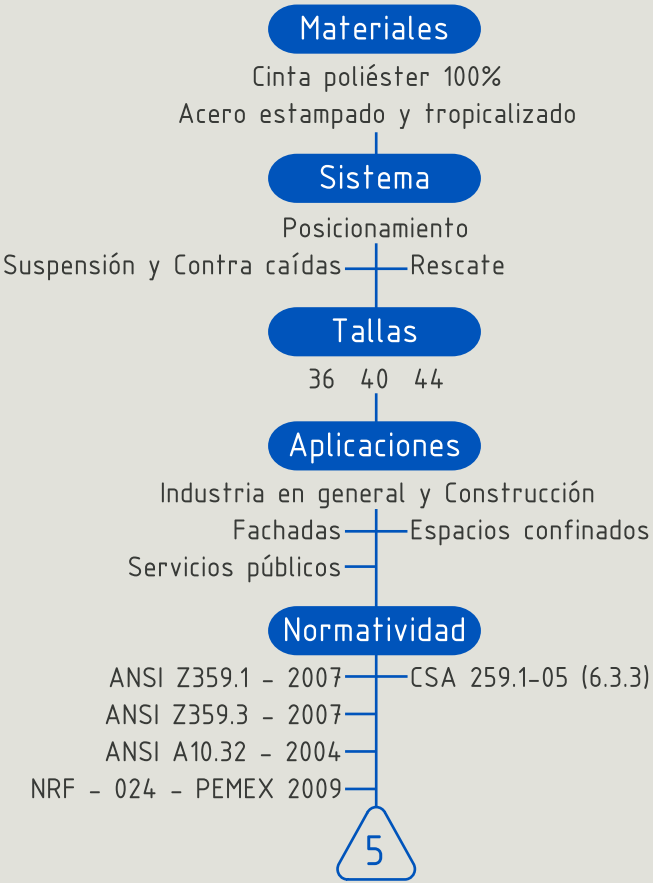

MODELO: A2ATD



Materiales

Cinta poliéster 100%
Acero con recubrimiento de Nylon

Sistema

Posicionamiento y Contra caídas

Tallas

36 40 44

Aplicaciones

Industria en general
Energía eléctrica
Telecomunicaciones
Servicios públicos

Normatividad

ANSI Z359.1 - 2007
ANSI Z359.3 - 2007
ANSI A 10.32 - 2004
NRF - 024 - PEMEX 2009

MODELO: A2AD



MODELO: A1D



Materiales

Cinta poliéster 100%
Acero con recubrimiento de Nylon

Sistema

Posicionamiento
Contra caídas

Tallas

36 40 44

Aplicaciones

Industria en general, Energía eléctrica
Telecomunicaciones y Servicios públicos

Normatividad

ANSI Z359.1 - 2007
ANSI A10.32 - 2004
NRF - 024 - PEMEX 2009
ANSI Z359.3 - 2007

6

MODELO: A2D



MODELO: A6D



Materiales

Cinta poliéster 100%
Acero con recubrimiento de Nylon

Sistema

Posicionamiento y contra caídas
Multipropósito

Tallas

36 40 44

Aplicaciones

Industria en general, Servicios públicos
Energía eléctrica y Telecomunicaciones

Normatividad

ANSI Z359.1 - 2007
ANSI Z359.3 2007
ANSI A10.32 - 2004
NRF - 024 - PEMEX 2009



MODELO: A1ND



MODELO: A2ND



Materiales

Nomex-Kevlar®
Acero con recubrimiento de Nylon

Sistema

Contra caídas
— Posicionamiento

Tallas

36 40 44

Aplicaciones

Industria en general
Alta flama
Energía eléctrica y Servicios públicos

Normatividad

ANSI Z359.1 - 2007
ANSI A10.32 - 2004
NRF - 024 - PEMEX 2009
— ANSI Z359.3 - 2007



MODELO: A1N



MODELO: A2N



Materiales

Nomex-Kevlar®
Acero estampado y tropicalizado

Sistema

Contra caídas
— Posicionamiento

Tallas


36 40 44

Aplicaciones

Industria en general, Construcción
Soldadura y Alta flama

Normatividad

ANSI Z359.1 - 2007
ANSI A10.32 - 2004
NRF - 024 - PEMEX 2009
— ANSI Z359.3 - 2007



MODELO: C1



MODELO: C1G



Materiales

Nylon trenzado 1/2"
Acero estampado con doble seguro;
compuerta de cierre y obturador en acero

Sistema

Contra caídas

Longitud

1.20m y 1.80m
— 1.50m

Aplicaciones

Industria en general
Construcción

Normatividad

ANSI A10.32 - 2004



MODELO: C2



Materiales

Nylon trenzado 1/2"
Acero estampado con doble seguro;
compuerta de cierre y obturador en acero

Sistema

Posicionamiento

Longitud

0.90m, 1.20m
1.50m y 1.80m

Aplicaciones

Construcción
Industria en general

Normatividad

ANSI A10.32 - 2004
NRF - 024 - PEMEX 2009

MODELO: C2J



MODELO: C22



Materiales

Nylon trenzado 1/2"
Acero estampado con doble seguro;
compuerta de cierre y obturador en acero

Sistema

Posicionamiento

Longitud

STD — 0.60m

Aplicaciones

Construcción
Industria en general

Normatividad

ANSI A10.32 - 2004
NRF - 024 - PEMEX 2009

12

MODELO: C1P



MODELO: C1PG



Materiales

Cinta poliéster - 25.4mm
Acero estampado con doble seguro;
compuerta de cierre y obturador en acero.

Sistema

Contra caídas

Longitud

1.80m
0.90m, 1.20m y 1.50m

Aplicaciones

Industria en general
Construcción

Normatividad

ANSI Z359.1 - 2007 — ANSI A10.32 - 2004
CSA Z259.11 - 05
NRF - 024 - PEMEX 2009

MODELO: C1PJ



MODELO: C11P



Materiales

Cinta poliéster - 25.4mm
Acero estampado con doble seguro;
compuerta de cierre y obturador en acero

Sistema

Contra caídas

Longitud

STD — 1.80m

Aplicaciones

Industria en general
Construcción

Normatividad

ANSI A10.32 - 2004 — ANSI Z359.1 - 2007
CSA Z259.11-05
NRF - 024 - PEMEX 2009

13

MODELO: C11PG



MODELO: C11PGJ



Materiales

Cinta poliéster - 25.4mm
Acero estampado con doble seguro;
compuerta de cierre y obturador en acero

Sistema

Contra caídas

Longitud

1.80m

Aplicaciones

Industria en general
Construcción

Normatividad

ANSI Z359.1 - 2007
CSA Z259.11-05
NRF - 024 PEMEX 2009

14

MODELO: C2P



MODELO: C2PJ



Materiales

Cinta poliéster - 25.4mm
Acero estampado con doble seguro;
compuerta de cierre y obturador en acero

Sistema

Posicionamiento

Longitud

1.20m, 1.50m — STD
1.80m —

Aplicaciones

Industria en general
Construcción

Normatividad

ANSI Z359.3 - 2007
NRF - 024 - PEMEX 2009

15

MODELO: C1T



MODELO: C1TG



Materiales

Cinta poliéster tubular - 36mm
Acero estampado con doble seguro;
compuerta de cierre y obturador en acero.

Sistema

Contra caídas

Longitud

1.80m

Aplicaciones

Industria en general
Construcción

Normatividad

ANSI A10.32 - 2004

MODELO: C1TX



Materiales

Cinta poliéster tubular - 36mm
Acero estampado con doble seguro;
compuerta de cierre y obturador en acero

Sistema

Contra caídas

Longitud

1.80m

Aplicaciones

Industria en general
Construcción

Normatividad

ANSI A10.32 - 2004

16

MODELO: C11TG



MODELO: C1A



Materiales

Acero galvanizado - diámetro 1/4"
con recubrimiento transparente
Acero estampado con doble seguro;
compuerta de cierre y obturador de acero

Sistema

Contra caídas

Longitud

1.20m, 1.50m y 1.80m

Aplicaciones

Industria en general
Construcción y Alta flama


Normatividad

ANSI A10.32 - 2004

MODELO: C1AG



MODELO: C11A

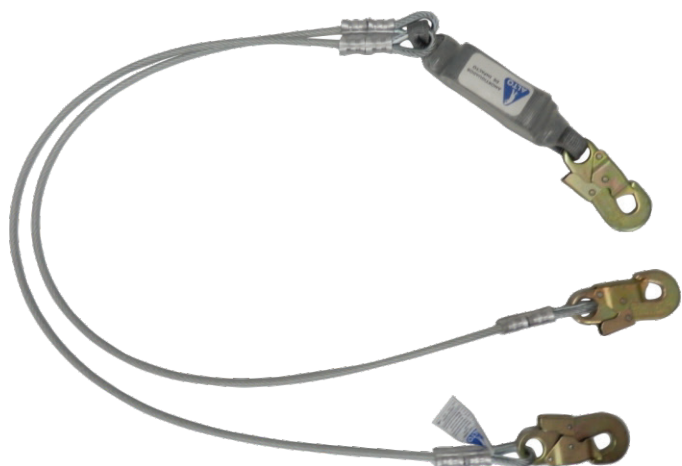

Materiales

Acero inoxidable – diámetro 5/16"
con recubrimiento transparente
Acero estampado con doble seguro;
compuerta de cierre y obturador en acero

Sistema

Contra caídas

Longitud

1.20m, 1.50m y 1.80m

Aplicaciones

Industria en general
Construcción y Alta flama

Normatividad

ANSI Z359.1 – 2007
ANSI A10.32 – 2012
CSA Z259.11 – 05
NRF – 024 – PEMEX 2009

17


MODELO: C11AG



MODELO: C2A



MODELO: C22A

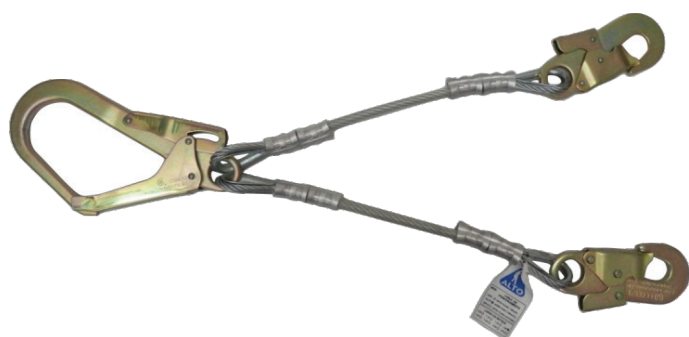

Materiales

Acero galvanizado - diámetro 5/16"
con recubrimiento transparente
Acero estampado con doble seguro;
compuesta y obturador en acero

Sistema

Posicionamiento

Longitud

1.20m, 1.50m y 1.80m — 0.60m

Aplicaciones

Industria en general
Construcción

Normatividad

ANSI Z359.3 - 2007
NRF - 024 - PEMEX 2009

18

MODELO: C1NX



Materiales

Nomex-Kevlar® 100% - 44mm
Acero estampado con doble seguro;
compuerta de cierre y obturador en acero

Sistema

Contra caídas

Longitud

1.80m

Aplicaciones

Construcción
Industria en general
Energía eléctrica y Alta flama

Normatividad

ANSI A10.32 - 2004

MODELO: C11NGX



MODELO: C2N



Materiales

Nomex-Kevlar® 100% - 44mm
Acero estampado con doble seguro;
compuerta de cierre y obturador en acero

Sistema

Contra caídas — Posicionamiento

Longitud

1.80m

Aplicaciones

Construcción, Industria en general
Energía eléctrica y Alta flama

Normatividad

ANSI Z359.1 - 2007 — ANSI Z359.3 - 2007
ANSI A10.32 - 2012 —
CSA Z259.11 - 05 —
NRF - 024 - PEMEX 2009



MODELO: P1



MODELO: P3



Materiales

Cinta poliéster

Sistema

Contra caídas

Longitud

0.90m y 1.50m

Aplicaciones

Industria en general y Construcción

Normatividad

ANSI Z359.1 - 2007

MODELO: P1A



MODELO: P1K



Materiales

Acero galvanizado — Kevlar®

Sistema

Contra caídas

Longitud

0.90m y 1.50m

Aplicaciones

Construcción, Industria en general
y Alta flama

Normatividad

ANSI Z359.1 – 2007

21

MODELO: LV12



MODELO: LV58



Materiales

Nylon trenzado 1/2" — Nylon trenzado 5/8"
Acero estampado

Sistema

Contra caídas
Línea de vida vertical

Longitud

10m, 20m, 30m
50m, 75m y 100m

Aplicaciones

Industria en general y Construcción

Normatividad

ANSI A10.32 - 2004
ANSI Z359.1 - 2007

MODELO: S58/S12



MODELO: CP



3kg y 5kg

Materiales

Acero — Vinil y Relleno de acero

Sistema

Contra caídas — Contrapeso complementario a la línea de vida vertical

Dimensión

5/8" (mod. S58)
1/2" (mod. S12)

Aplicaciones

Industria en general
Construcción

Normatividad

ANSI Z359.1 – 2007 (mod. S58)
ANSI A10.32 – 2004 (mod. S12)



MODELO: RN



Materiales

Caja: Polímero
Textil: Poliéster

Sistema

Contra caídas

Longitud

6.1m, 9.1m y 12.2m

Aplicaciones

Construcción
Industria en general
Torres de inspección

Normatividad

ANSI Z359.1 - 2007
CSA-Z259.2.2-98(R2009)
NRF - 024 - PEMEX 2009
ABNT NBR 14628:2010 (PRUEBAS)

MODELO: R3



MODELO: RG



Materiales
Caja: Aluminio — Caja: Polímero
Textil: Poliéster — Acero galvanizado

Sistema
Contra caídas

Longitud
3m — 6.1m, 12.2m y 19.8m

Aplicaciones
Construcción, Industria en general
Torres de inspección

Normatividad
ANSI Z359.1 - 2007 (4.3.7.2) — ANSI Z359.1 - 2007
— CSA-Z259.2.2-98 (R2009)
— NRF - 024 - PEMEX 2009
— ABNT NBR 14628:2012 (PRUEBAS)



MODELO: CT2



Materiales

Cinta Poliéster 100%
Acero estampado y tropicalizado

Sistema

Posicionamiento

Tallas

36 40 44

Aplicaciones

Construcción, Industria en general
y Servicios públicos

Normatividad

ANSI Z359.3 - 2007, ANSI A10.32 - 2004
NRF - 024 - PEMEX 2009

MODELO: SLE



MODELO: SLE-3



Materiales

Bies: Poliéster
Varillas: Polipropileno
Sujeción: Velcro

Sistema

N/A

Tallas

CH, M, G, XG, XXG y XXXG
XXXXG

Aplicaciones

Industria en general
Construcción

Normatividad

N/A



Cotizaciones

cotizaciones@ashenlinea.mx
(81) 8326 2202